

AGILEST TLR をフックレスリムとの組み合わせでご使用予定の皆様へ

いつも弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。


さて、昨今チューブレス・チューブレスレディ対応ホイールとしてリムメーカー各社がフックレスを採用する動きが広がっており、フックレスリムへの対応についてお客様から弊社へのお問い合わせが増えています。

下記の規格を満たすフックレスリムについては基本的に問題なく使用できますが、規格に準拠していない設計のリムが存在することも事実です。ユーザーの皆様におかれましては、安全にご使用いただくためにも下記内容をご確認くださいませよう、よろしく願いいたします。また、ご使用いただく際には、必ずホイール側が指定する空気圧等の取り扱いにおける注意事項をお守りいただきご使用ください。

※下記の規格を満たさないホイールとの組み合わせや当社が非推奨とする組み合わせで発生したトラブルについては、弊社では責任を負いかねますので予めご了承くださいませ。リム側の設計等に関するご質問は、リムメーカーにお問い合わせいただきますよう、よろしく願いいたします。

パナレーサー株式会社
技術・開発グループ／品質管理課／マーケティンググループ

ETRTO 規格 (ETRTO: European Tyre and Rim Technical Organization)

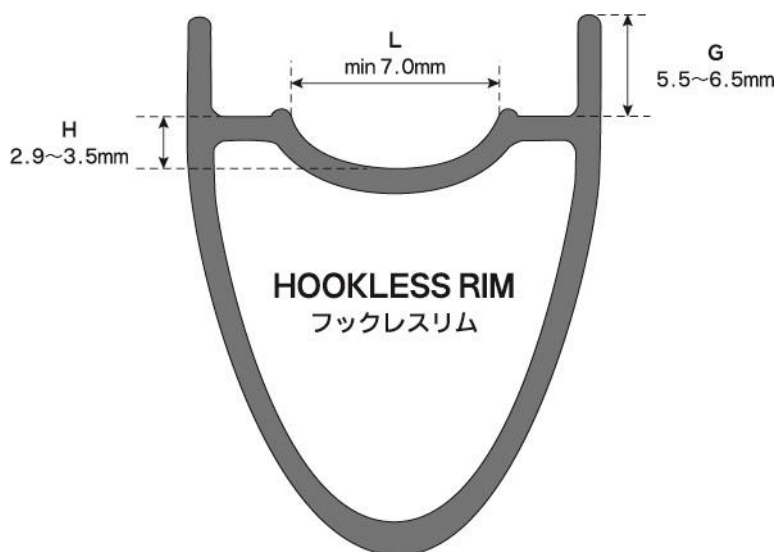

※特に重要なポイントはGの長さです。この長さは安全運用のために5.5mm以上を確保するよう規格に定められておりますが、ETRTO規格に準拠していない一部のメーカーでこのGの長さが最小値を満たさないリムが存在することを確認しております。

AGILEST TLR リムサイズによる適合とタイヤ幅の変化表

タイヤサイズ TIRE SIZE	リムサイズ RIM SIZE				
	622x17TSS	622x19TSS	622x21TSS	622x23TSS	622x25TSS
25-622 (700x25C)	24mm	25mm	26mm	非推奨	不可
28-622 (700x28C)	27mm	28mm	29mm	30mm	非推奨
30-622 (700x30C)	28mm	29mm	30mm	31mm	32mm

※赤で表記した箇所の組み合わせが設計基準です。

※表記のタイヤ幅は参考値であり、使用されるリムの種類・空気圧によってタイヤ幅は変わります。