



# エアチェックアダプター (キャップゲージ付) バルブ変換アダプター(英式 → 米式) 自転車用チューブ(英式バルブ)専用 中国製(キャップゲージ:台湾製)

品番:ACA-2-G

## 取扱説明書

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

## パナレーサー株式会社

669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生 250 番地  
お客様相談室 0795-82-6806 (通話料有料)  
(受付時間 9:00~17:00※休業日土日祝日を除く)

(C) 2023Panaracer Corporation

エアチェックアダプターを取り付けると米式バルブとして使うことができます。キャップゲージにより、ひと目で空気圧の範囲を確認することができます。

**空気圧を測定することができる!※**

**空気を楽に入れることができる!**

**空気を補充するタイミングが分かる!**

※米式バルブ用タイヤゲージまたはゲージ付きポンプのみ



材質

キャップゲージ:銅合金(一部PC)  
アウターアダプター:真ちゅう(一部ステンレス)  
インナーアダプター:真ちゅう(一部EPDM)

- 正常な使用状態において万が一不具合が発生した場合、修理または交換させていただきます。ただし、本書の取り扱いに反した場合、誤使用、改造、不適切な修理による損傷、天災による事故および損傷については保証対象外となります。
- 製品の保証期間:  
購入後6か月間(領収書日付より起算)

## 安全上のご注意 必ずお守りください

### 警告


乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

## ご使用前に

- この商品は自転車用チューブ(英式バルブ)専用のバルブ変換アダプターです。他の目的に使用しないでください。
- ホイルの種類によっては、使えない場合があります。
- お使いのポンプが米式バルブに対応している必要があります。あらかじめ確認してください。
- 取り扱い等不明な点があるときは、お客様相談室へお問い合わせください。
- 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理してください。
- 商品に変形、破損、亀裂や、各部にゆるみ等の異状がないか点検してください。異状があった場合は使用しないでください。
- 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

## A 各部の名前




## B お願い

- 走行中に外れないように、しっかりと取り付けてください。
- 走行中に異常を感じた場合は、すぐに本商品を取り外し、英式バルブを取り付け直してください。
- キャップゲージをゆるめる場合は、アウターアダプターを片手で持ちながら回してください。
- 液体のパンク防止剤や修理剤は使わないでください。
- キャップゲージは空気を入れるとき以外はアウターアダプターに取り付けておいてください。
- 保管する場合は、ストーブなどの熱源、雨や直射日光の当たる場所、油類、有機溶剤等の近くに置かないでください。
- 商品を廃棄する場合は、最寄りの市町村窓口へ正しい廃棄方法をお問い合わせください。

## C エアチェックアダプター/キャップゲージを取り付ける

### ①お使いの自転車の英式バルブからバルブキャップと袋ナット、ブランチャーを取り外す

- ※取り外したあと保管してください。
- ※バルブの形状は自転車によって異なる場合があります。詳しくはお使いの自転車の取扱説明書をお読みください。

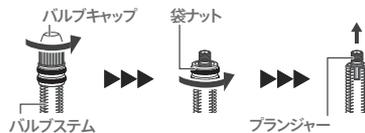


### ②バルブシステムにインナーアダプターを差し込んでから、アウターアダプターを回して取り付ける

- ※アウターアダプター内に異物がある場合は、必ず取り除いてから取り付けてください。
- ※アウターアダプターは手で回してください。



### ③空気を入れてから、キャップゲージを回して取り付ける

- ※空気の入れたたは、お使いのポンプの取扱説明書をお読みください。
- ※空気圧の調整方法は、お使いのポンプまたはタイヤゲージの取扱説明書をお読みください。
- ※キャップゲージをゆっくり回すと、空気が抜ける場合があります。
- ※キャップゲージは強く回しすぎないでください。



## D 空気圧の範囲を確認する

キャップゲージの空気圧表示部で空気圧の範囲を確認することができます。以下の範囲はめやすです。

緑色(図 a): 約 300kPa 以上  
空気を入れる必要はありません。

黄色/緑色(図 b): 約 240kPa  
ゲージ付きポンプまたはタイヤゲージで空気圧を確認後、必要に応じて空気を入れてください。

黄色/赤色/緑色(図 c): 約 220kPa 以下  
すぐに空気を入れてください。

